

Kraftmesslager BZU-Serie

Edelstahlausführung, Hohe Schutzart


Sehr hohe Genauigkeit

Sehr hohe Überlastbarkeit
durch mechanische Anschläge


Geringer Platzbedarf

Mit modernen DMS-Verstärkern kompatibel

Montageart



Made in
Germany



Deckel in zwei
Ausführungen

- 3-Loch-
 - 4-Loch-
- Montage

KRAFTMESSLAGER

Die Kraftmesslager der BZU-Serie sind für die Messung von Bahnzugkräften, bei der Herstellung und Weiterverarbeitung von bahnförmigen Materialien ausgelegt. Die Flanschlagerbauform eignet sich optimal für die Montage an Maschinenwänden, ist aber auch in Verbindung mit Lagerböcken wie ein Stehlager montierbar. Die Kraftmesslager bestehen aus einem zentralen Messelement mit Lagersitz und Seitendeckel. Eine 3- oder 4-Lochbefestigung mit entsprechenden Deckeln macht die BZU-Serie zum höherwertigen Ersatz anderer Anbieter ohne mechanische Anpassungen vorzunehmen zu müssen.

Die Messelemente sind nach dem neuen „HAEHNE-Butterfly Prinzip“ angeordnet, welches der BZU-Serie eine sehr hohe Stabilität und höchste Messgenauigkeit verleiht. Die auf das Lager wirkenden Kräfte werden dort mit Dehnmessstreifen (DMS) erfasst. Zur optimalen Signalausnutzung und Temperaturkompensation sind die DMS zu einer Vollbrücke geschaltet. Ein nachgeschalteter Messverstärker aus dem HAEHNE-Programm sorgt für die Verarbeitung der Messsignale und übernimmt die Speisung der DMS-Vollbrücke.

OPTIONEN

Steckverbindung gewinkelt

S1: M12 (Metall)

S2: M12 (angespritzt)

Steckverbindung gerade

N1: M12 (Metall)

N2: M12 (angespritzt)

Steckverbindung mit Leitung

W5: 5m Leitung

W10: 10m Leitung

W20: 20m Leitung

ERWEITERTE OPTIONEN

F Ausgelegt für Betrieb im Ex-Bereich, inkl. J-Box

Erhöhte Temperatur

H1: bis zu 120°C

Erhöhte Genauigkeit

G2: 0,2%

L1: Schmiernippel

Erhöhte Schutzart

Q1: für Fette und Öle


Q2: für Säure und Laugen

Vakuumausführung

V: bis 10⁻⁷ Millibar

ANSCHLUSS

Kabelbuchse S1

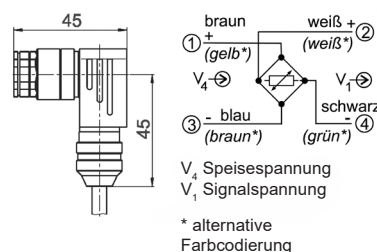

BESTELLBEISPIEL

BZU1-17A4-400-S1

Typ
Baugröße
Wellenzapfen ø
Bauform
Deckel
Nennkraft
Varianten/Optionen

LIEFERUMFANG


Kraftmesslager in Flanschbauweise mit 5 m Leitung (PVC) und Anschluss Variante S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall

ZUSÄTZLICH LIEFERBAR


- Wellendichtringe* nicht im Ex-Bereich
- Verschiedene Lager
- Sicherungsringe
- Lagerbock




haehne.de

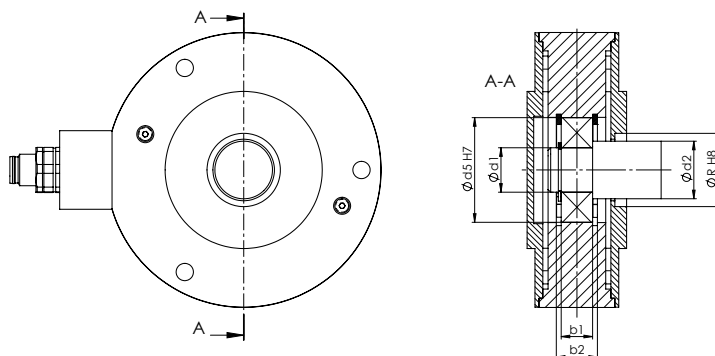

Baugröße	Nennkraft F [N]	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_5$	$\varnothing R$	b1	b2	Lager
BZU1	100; 200; 500; 1000	15	20	35	26	11	14,2	1202
		17	22	40	28	12	15,7	1203
BZU2	250; 500; 1000; 2000	20	25	52	32	15	19,3	1304
		25	32	52	42	15	19,3	1205
BZU3	500; 1000; 2500	35	45	80	68	21	26,3	1307
		40	50	80	70	18	23,3	1208
BZU4	2500; 5000; 10000; 15000*	50	65	110	85	27	35,3	1310/21310
		60	70	110	90	28	36,3	2212/22212

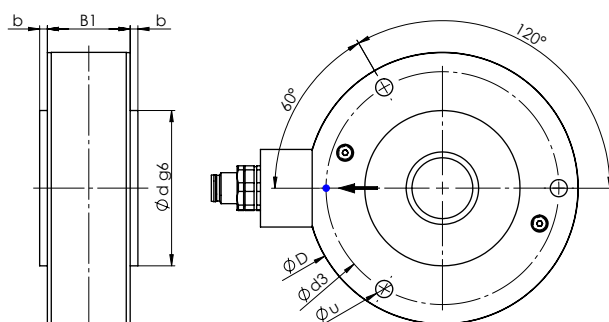


3-LOCH AUSFÜHRUNG (DECKEL)

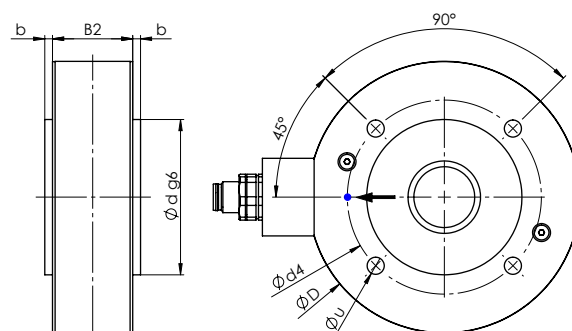

4-LOCH AUSFÜHRUNG (DECKEL)

Baugröße	$\varnothing D$	$\varnothing d$	b	$\varnothing u$	$\varnothing d_3$	B1	$\varnothing d_4$	B2
BZU1	105	60	3	6,6	90	32	75	31
BZU2	125	70	4	6,6	105	40	95	40,1
BZU3	175	100	4	9	155	57	135	57,9
BZU4	225	130	4	11	200	67	175	67,9

Technische Daten	% Werte bezogen auf die Nennkraft
Baugrößen	1, 2, 3, 4
Nennkräfte (N)	100 ... 15.000 N
Max. Gebrauchskraft	160%
Überlastsicherung	10-fache Nennkraft F_{Nenn}
Nennkennwert	1,5 mV/V
Genauigkeit	$\pm 0.2 \%$
Reproduzierbarkeit	0,05%
Messbereich	100:1
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10...+70°C
Brückenwiderstand	1000 Ohm
Max. Speisespannung	10 VDC
Schutzart	bis IP67
Werkstoff	Edelstahl



Montagehinweis (Fest-/Loslager)
siehe Praxisleitfaden



follow us on
LinkedIn