


ZK2A10k...20k-S1

S1: Steckverbindung, gewinkelt, M12, Metall

Nennkraft : 10k; 20k  
 max. Gebrauchskraft: 160%  
 Nennkennwert: 1 mV/V  
 Genauigkeit: 0,5%  
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C  
 Schutzart: IP64

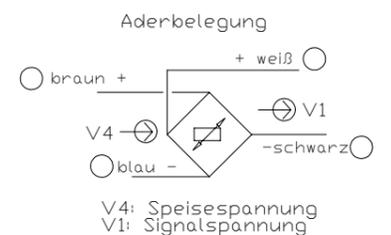

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	<b>HAEHNE</b> Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini	Datum	05.05.2025	
Geprüft		<small>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.</small>		
Werkstoff:		Ersatz für:	-	SW
Oberflächenbeh.:	-	Ersetzt durch:	-	
Bemerkung:	-	Typ:	ZK2	
Benennung:	ZK2A-S1	Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
	10k...20k	α_ZK2A10k...20K-S1		
Projektions-Methode 1 ISO 128	⚡ ⊕	Blatt: 1/1	Gewicht: 1.07kg	Format: A3