

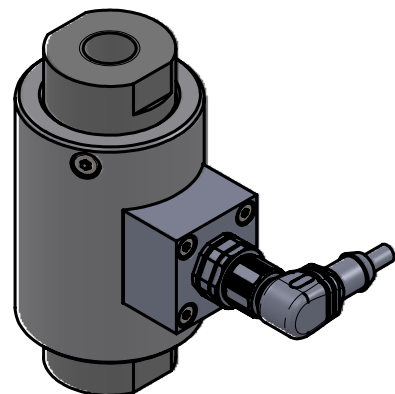
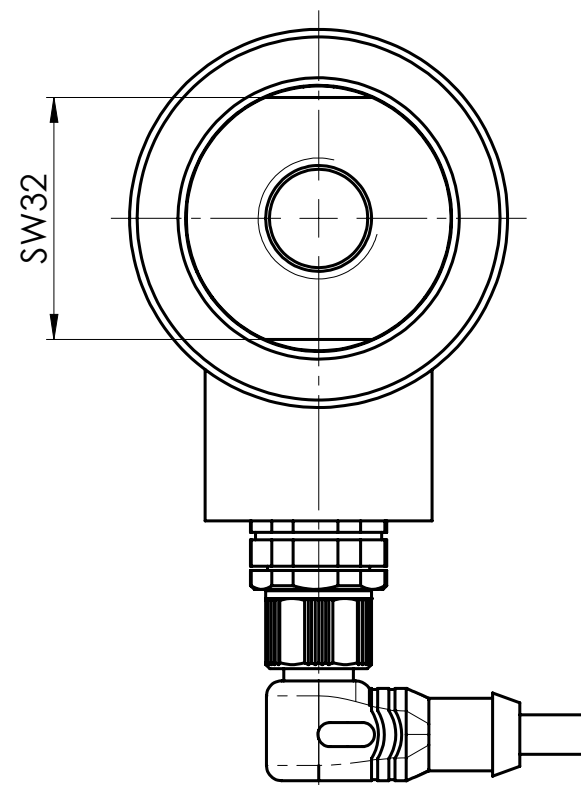
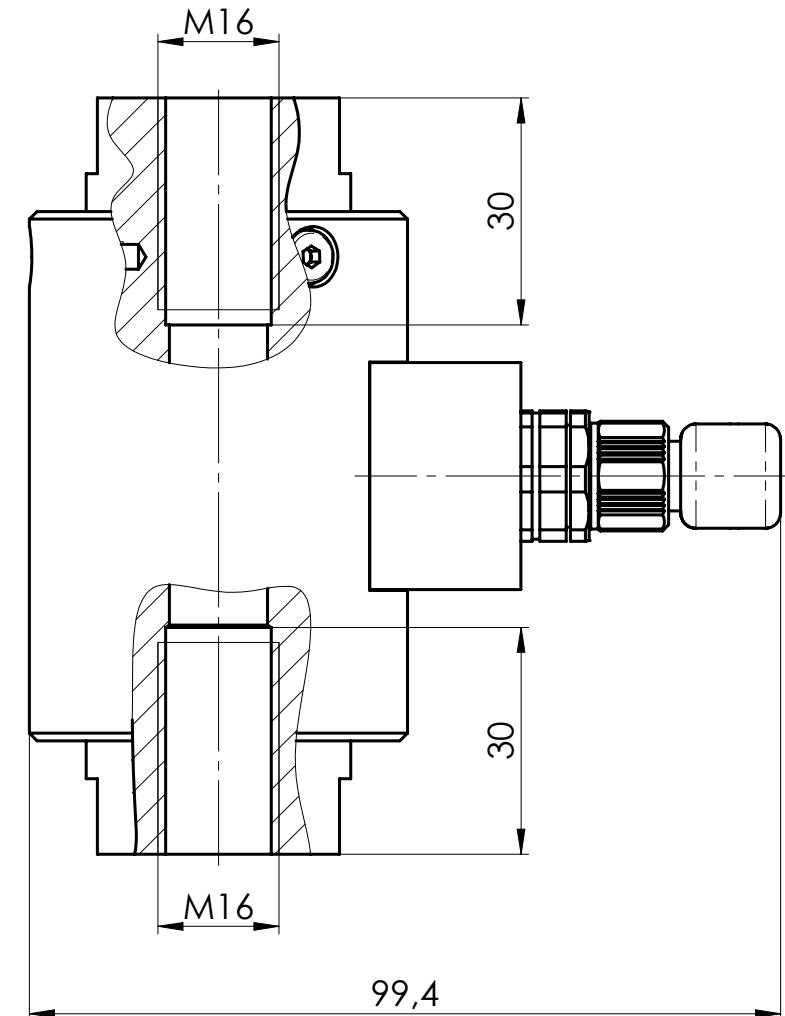


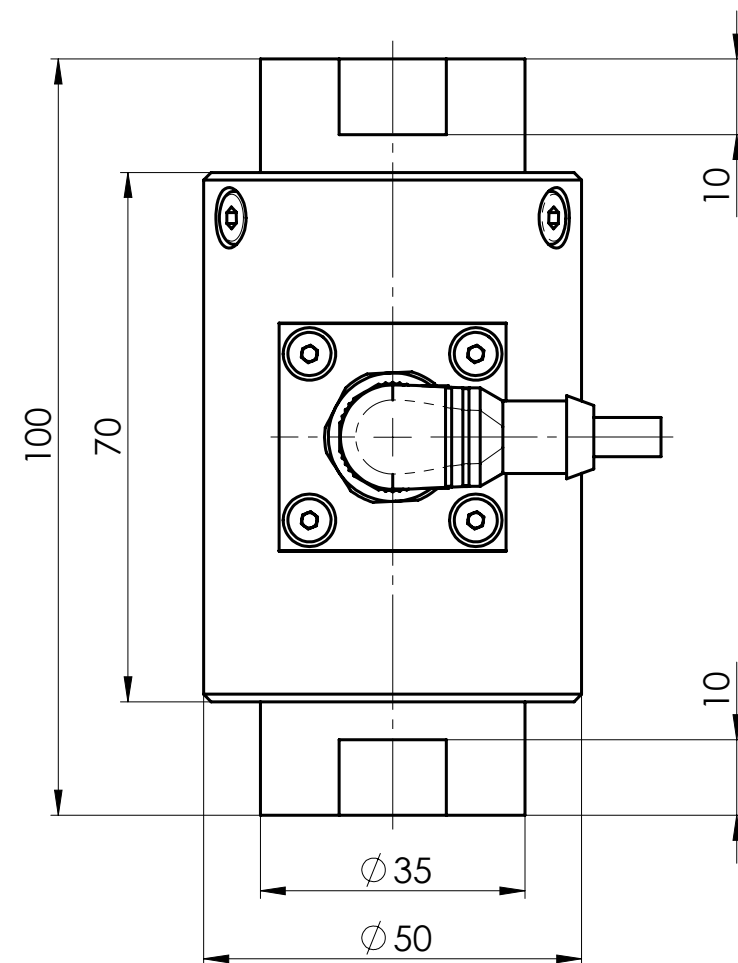

ZK2A10k...20k-S2

S2: Steckverbindung gerade, M12 angespritz

Nennkraft : 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP64

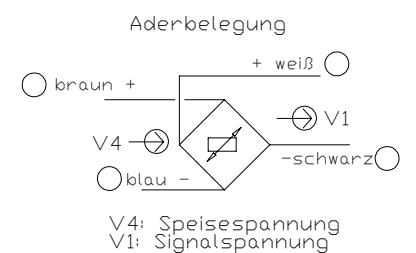

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	05.05.2025			
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für: -		SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: ZK2		
ZK2A-S2 10k...20k			Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
			a_ZK2A10k...20K-S2		
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1	Gewicht:0,95kg	Format: A3