
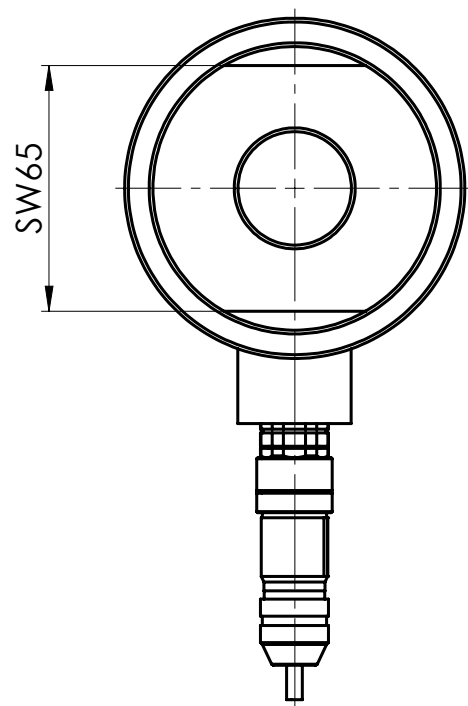
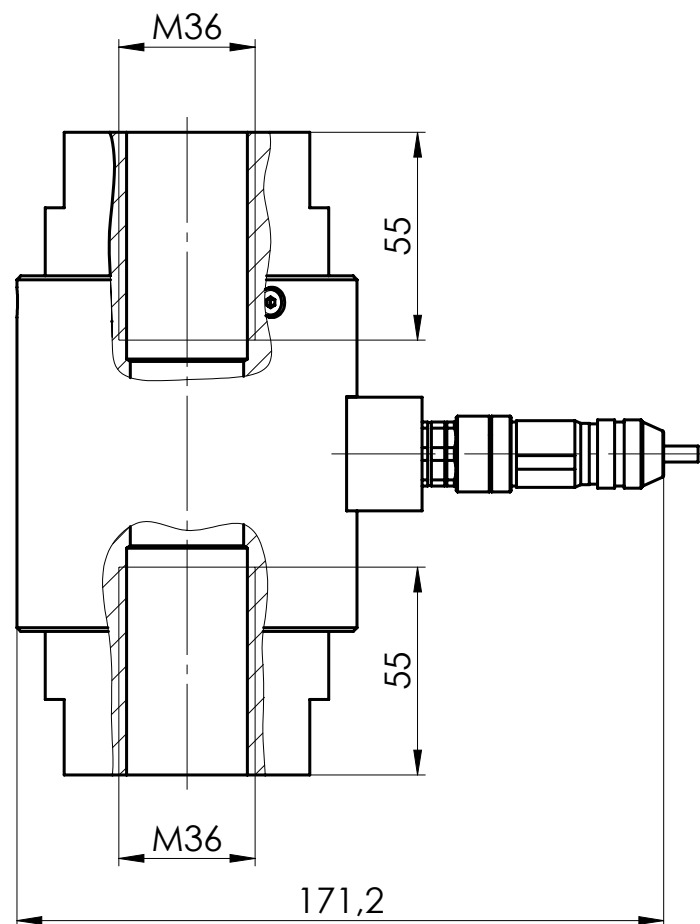
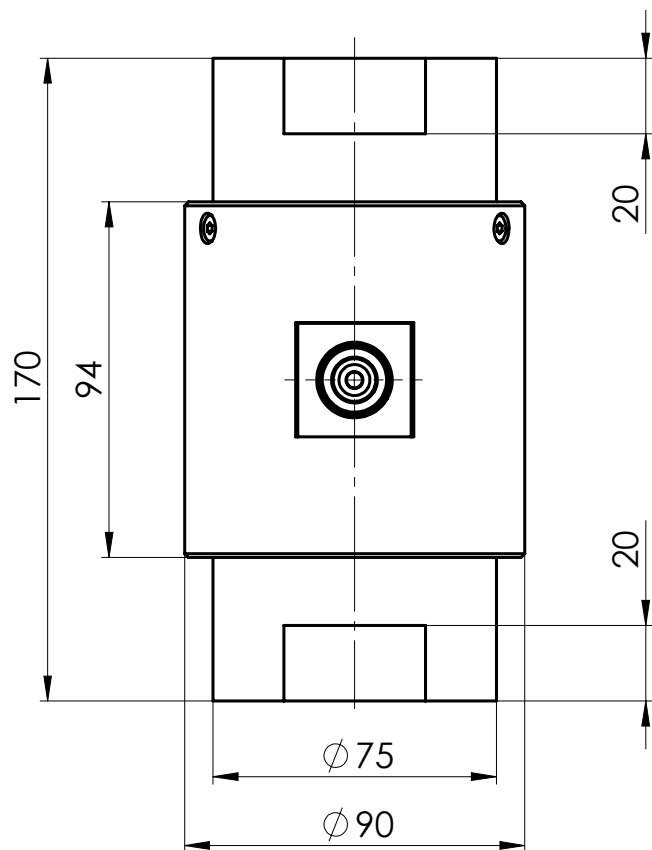


ZK2B50k...100k-N1

N1: Steckverbindung gerade, M12 Metall

Nennkraft : 50k; 100k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP64

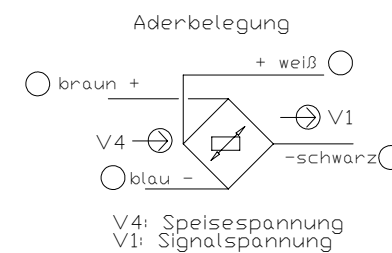

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe				 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	06.05.2025			
Geprüft					
Werkstoff:					Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Oberflächenbeh.: -					Ersatz für: - SW
Bemerkung: -					Ersetzt durch: -
Benennung:					Typ: ZK2
ZK2B-N1					Artikel-/Zeichnungs-Nr. Aend.-Index
50k...100k					a_ZK2B50k...100K-N1
Projektions-Methode 1 ISO 128 					Blatt: 1/1Gewicht:5.44kgFormat: A3