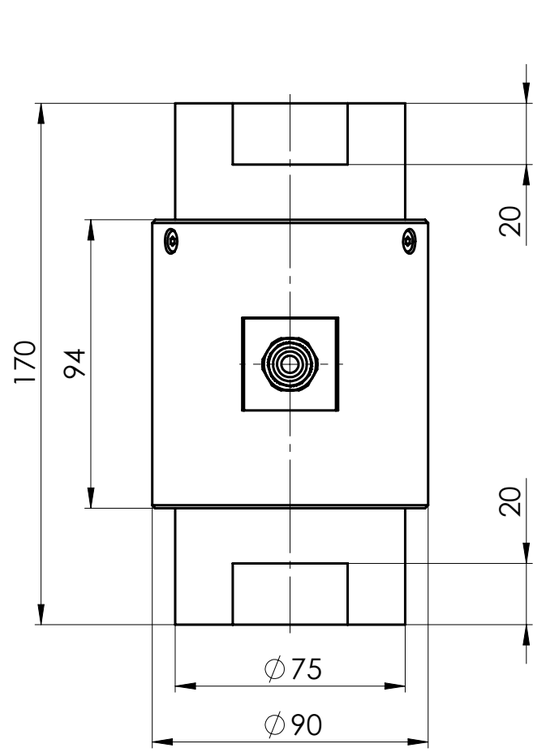

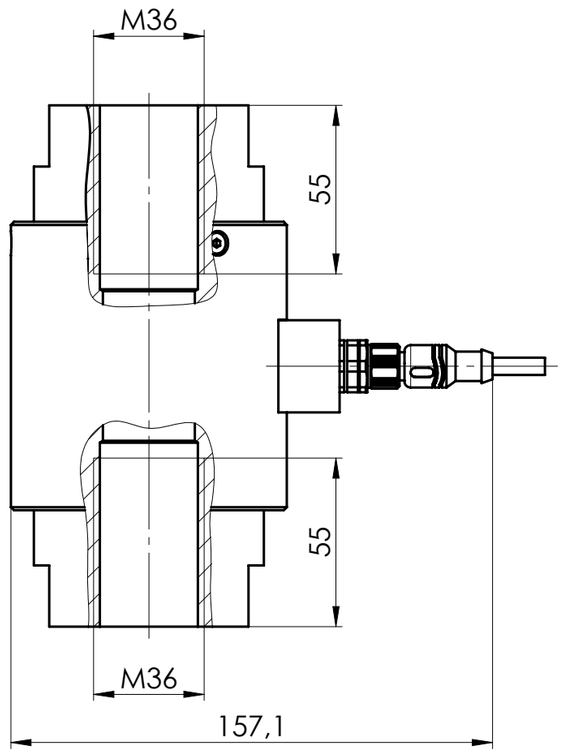

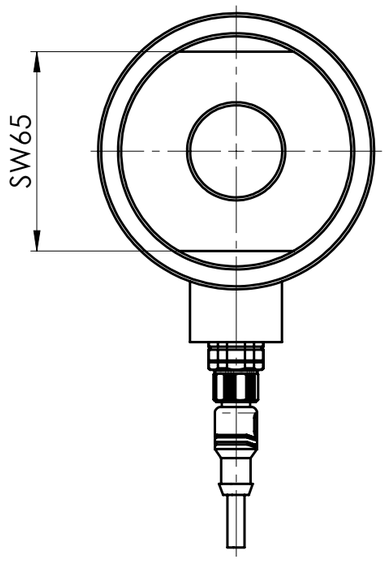



ZK2B50k...100k-N2

N2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 50k; 100k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP64

Aderbelegung



V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.

Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http:/www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK		
	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	06.05.2025	
Geprüft			
Werkstoff:			
Oberflächenbeh.: -		Ersatz für: -	SW
Bemerkung: -		Ersetzt durch: -	
Benennung:		Typ: ZK2	
ZK2B-N2 50k...100k		Artikel-/Zeichnungs-Nr.: a_ZK2B50k...100K-N2	Aend.-Index
Projektions-Methode 1 ISO 128		Blatt: 1/1 Gewicht:5.34kg	Format: A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.