





## Datenblatt Kraftmessbolzen

## KMB110-\*k-X1


### X1: Sonderabmessungen

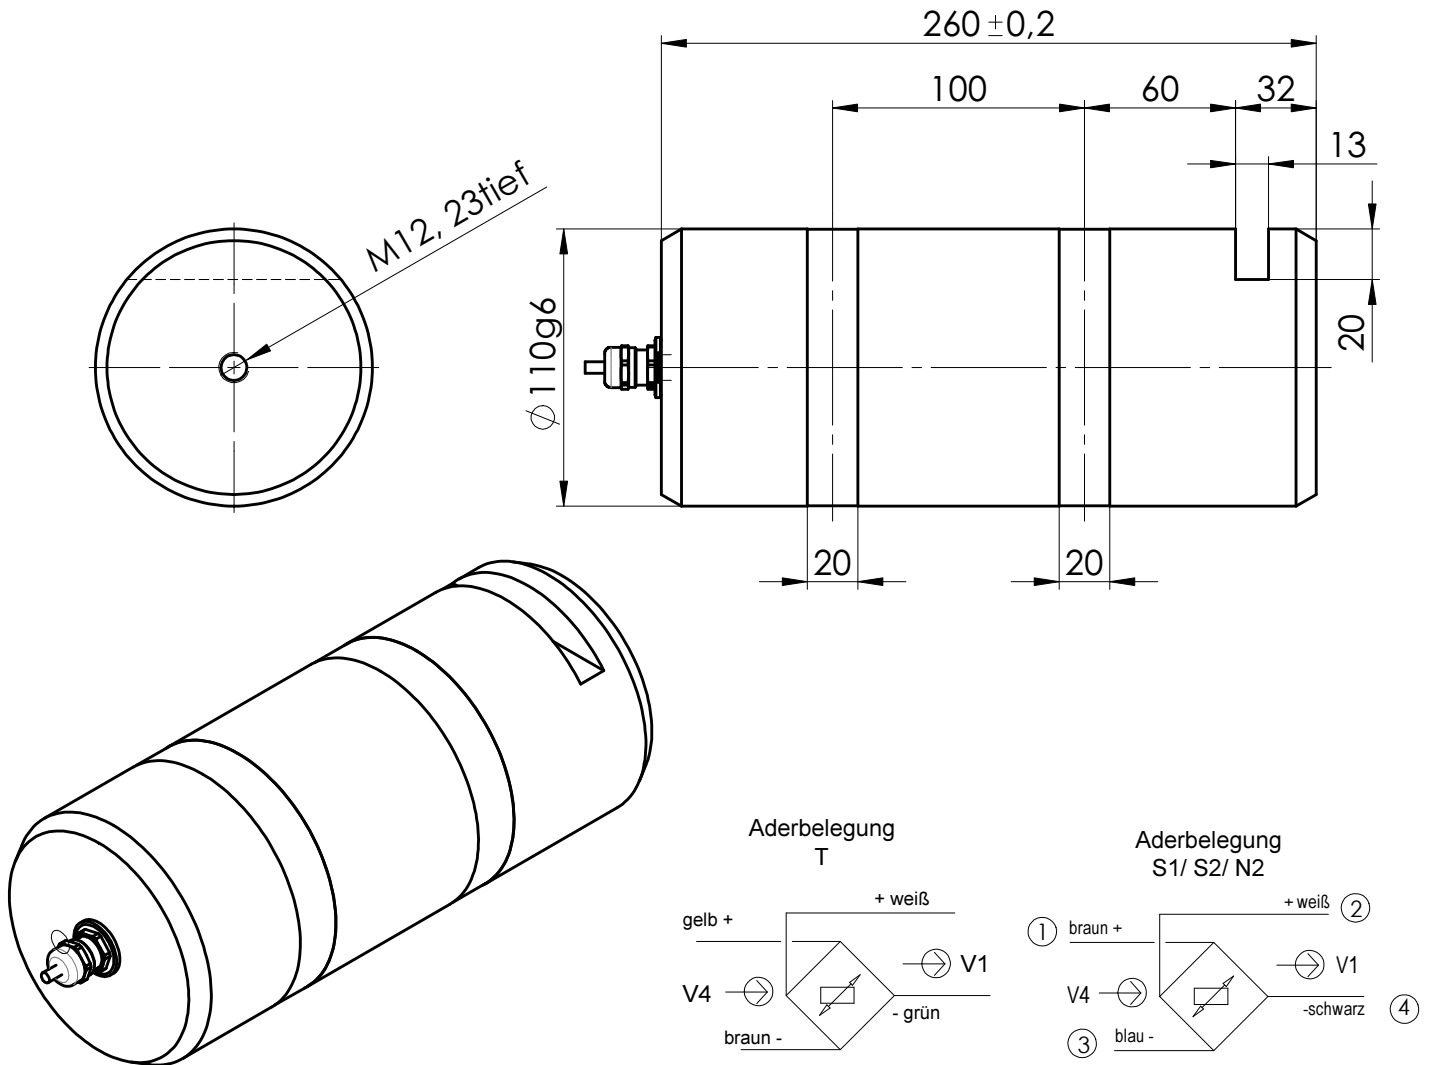

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	260kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	250%
Nennkennwert	0,75mV/V
Genauigkeitsklasse	1%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10°...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl

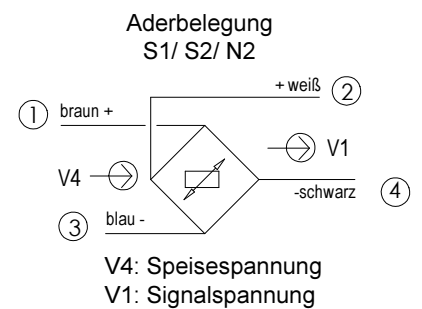

Option T  
Kabelverschraubung, gerade



Option S2  
Steckverbindung, gewinkelt,  
M12, angespritzt

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB110-260k-TX1	260kN	T
KMB110-260k-S2X1	260kN	S2

weitere technische Infos und Montagehinweise  
siehe Produktbeschreibung KMB

\*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich