


Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	3kN
max. Gebrauchskraft	160%
Bruchkraft	400%
Querkraft	100%
Nennkennwert	0,5mV/V
Genauigkeitsklasse	1%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10°...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Aluminium

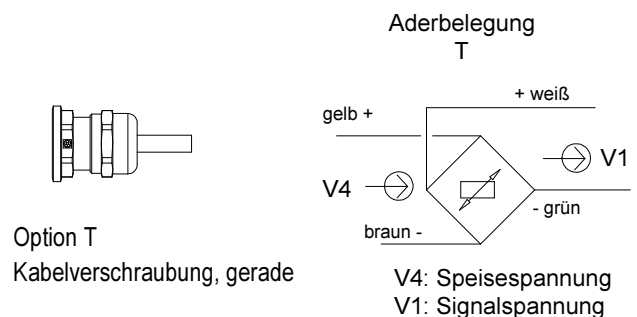

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB20-3k-TX15	3kN	T

weitere technische Infos und Montagehinweise
siehe Produktbeschreibung KMB

*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich