



Aderbelegung  
T




V4: Speisespannung  
V1: Signalspannung


Aderbelegung  
S1/ S2/ N2

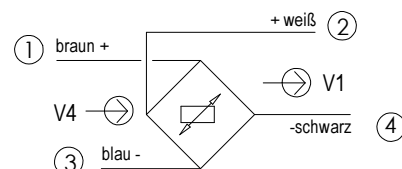

V4: Speisespannung  
V1: Signalspannung



Option T  
Kabelverschraubung, gerade



Option S2  
Steckverbindung, gewinkelt,  
M12, angespritzt

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	50kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	300%
Nennkennwert	1,5mV/V
Genauigkeitsklasse	1%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl

weitere technische Infos und Montagehinweise  
siehe Produktbeschreibung KMB

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB45-50k-TX	50kN	T
KMB45-50k-S2X	50kN	S2

\*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich