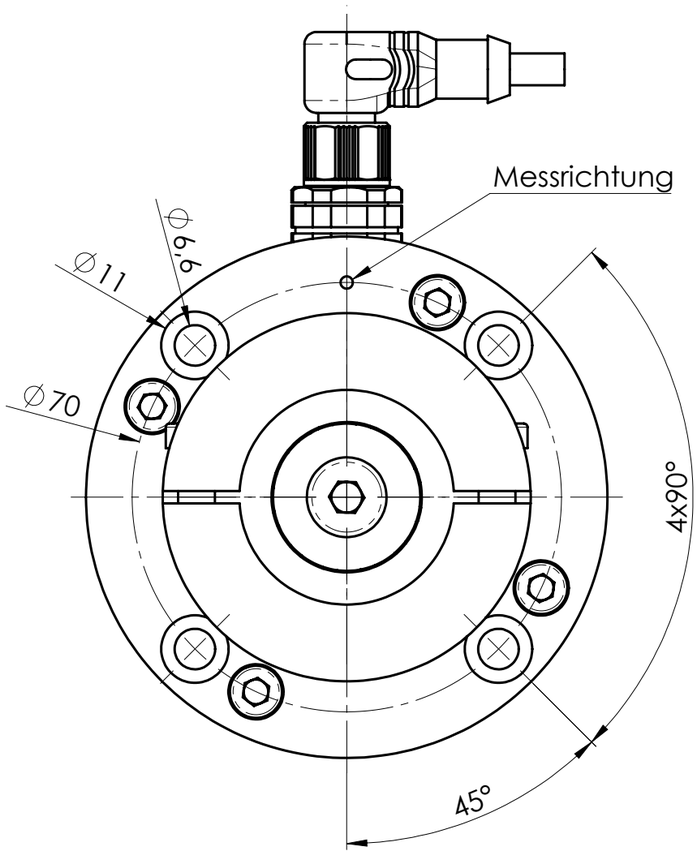

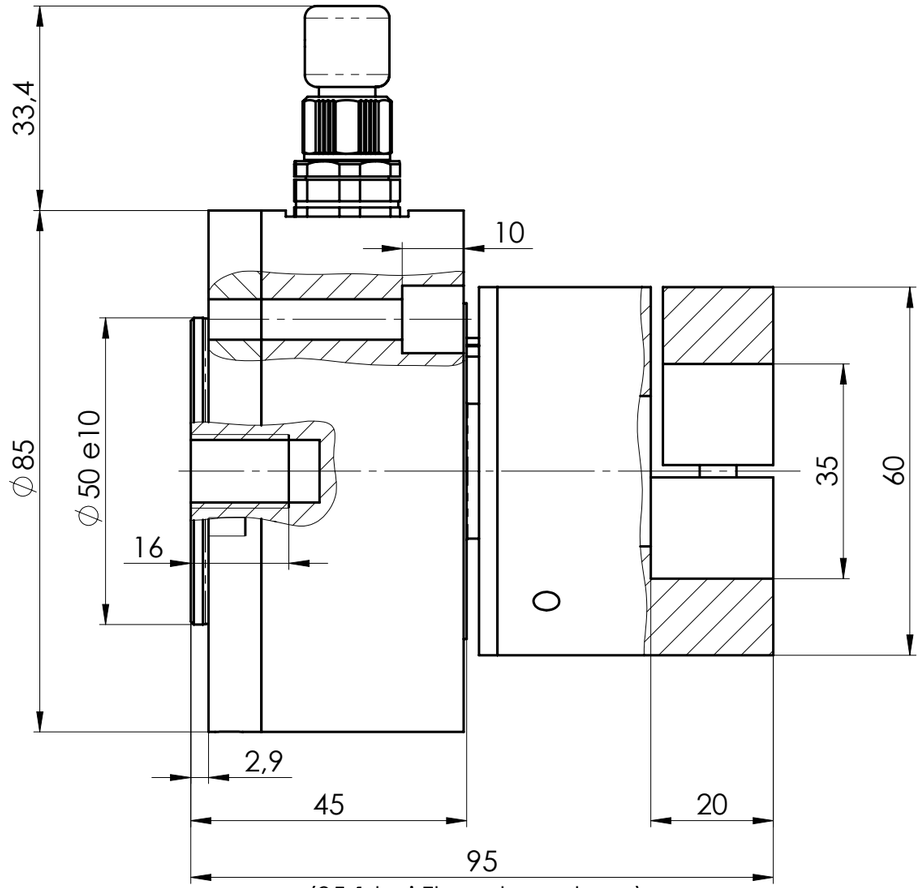

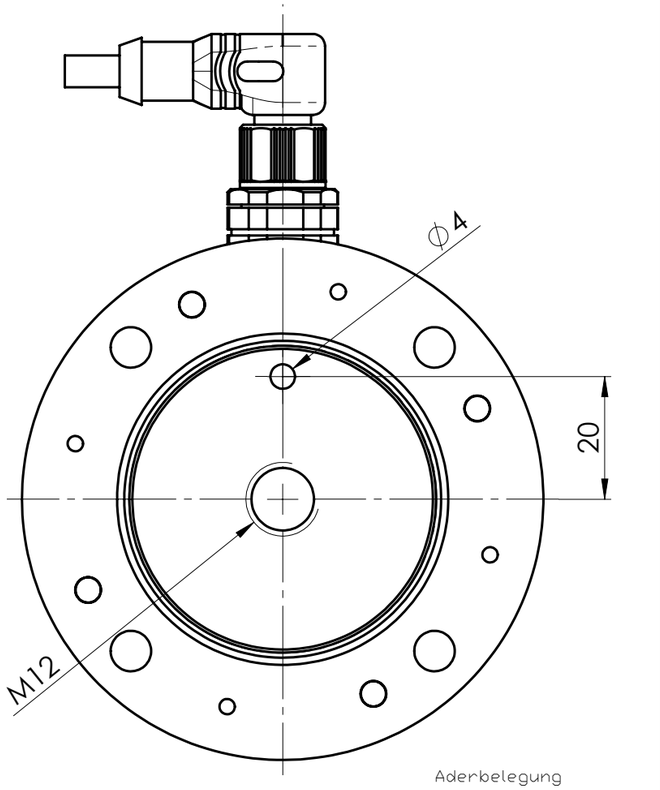

Aderbelegung



V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

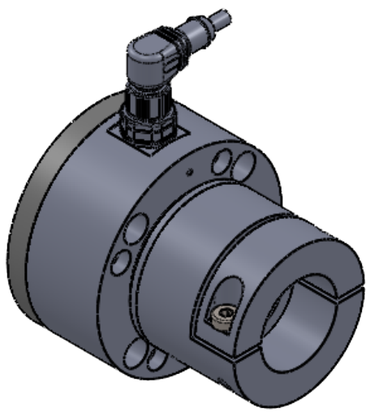

RCA35-50N...2000N-S2

S2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 50N; 125N; 250N; 500N; 1000N; 1500N; 2000N
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,3%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			
1:1	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	14.05.2025		
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -				
Bemerkung: -				
Benennung: RCA35-S2 50N...2000N				
Projektions-Methode 1 ISO 128				

HAEHNE
Elektronische Messgeräte GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 29
D-40699 Erkrath
Tel:0211/92591-0
Fax:0211/92591-20
http:/www.haehne.de

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Ersatz für: -		SW
Ersetzt durch: -		
Typ: RCA		
Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
a_RCA35-50N...2000N-S2		
Blatt: 1/1	Gewicht:2,443kg	Format: A3