
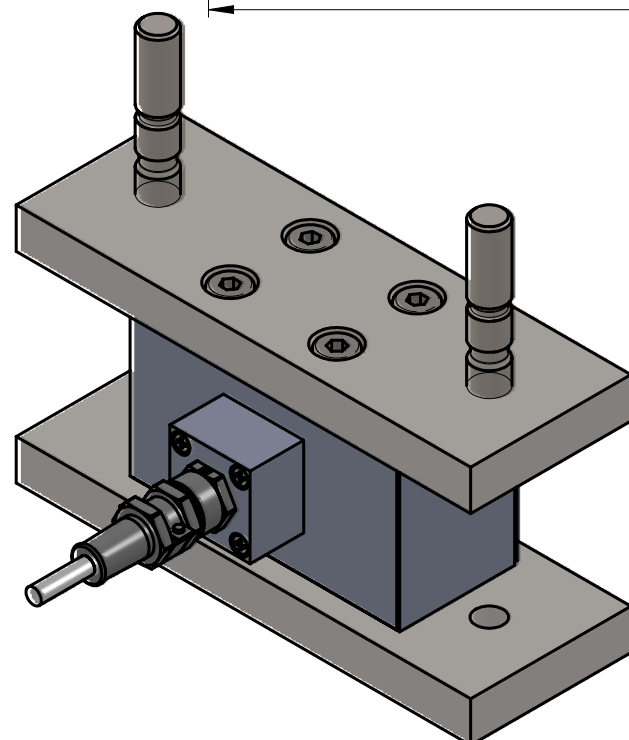
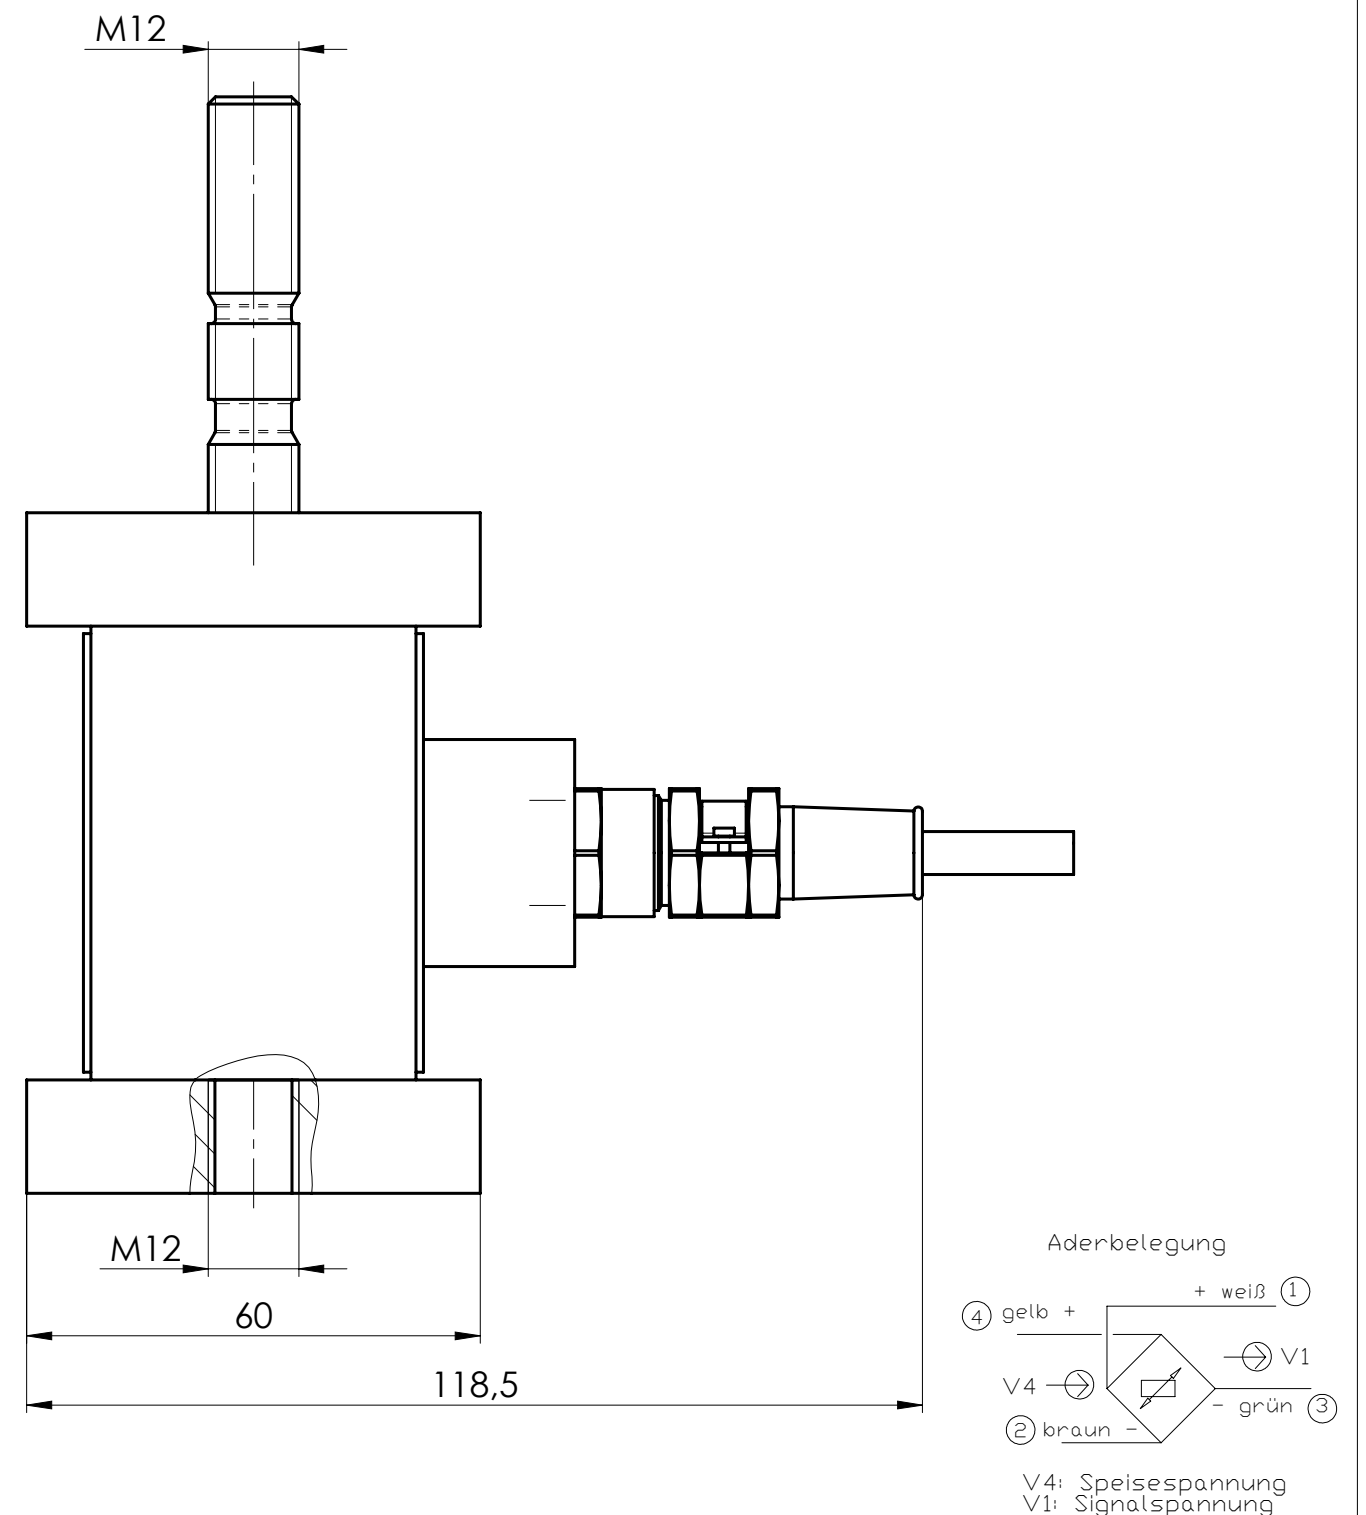


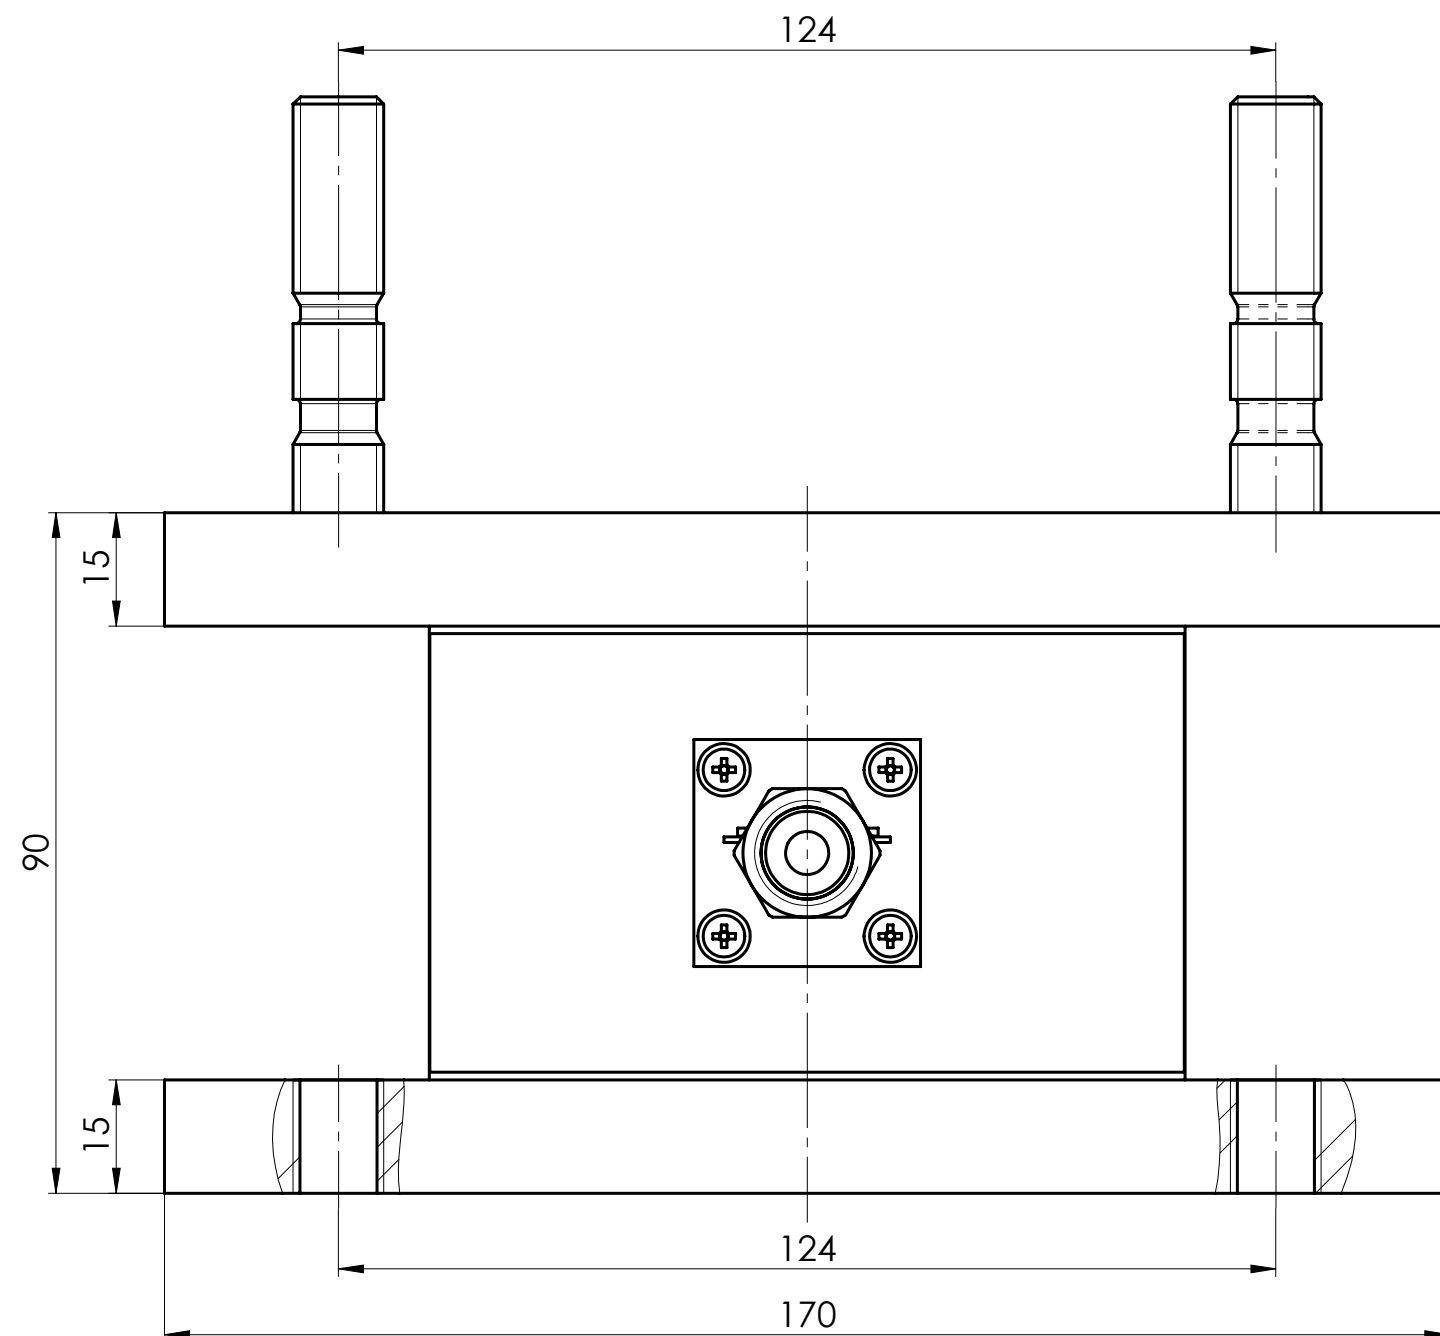

BZH30L/R160N...1600N-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 160N; 250N; 400N; 630N; 1000N; 1600N
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP52

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini	Datum	18.06.2025	
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:		Typ:	BZH	
BZH30-T		Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
160N...1600N		α_BZH30L.R160N...1600N-T		
Projektions-Methode 1 ISO 128		Blatt: 1/1	Gewicht:4.426kg	Format: A3