
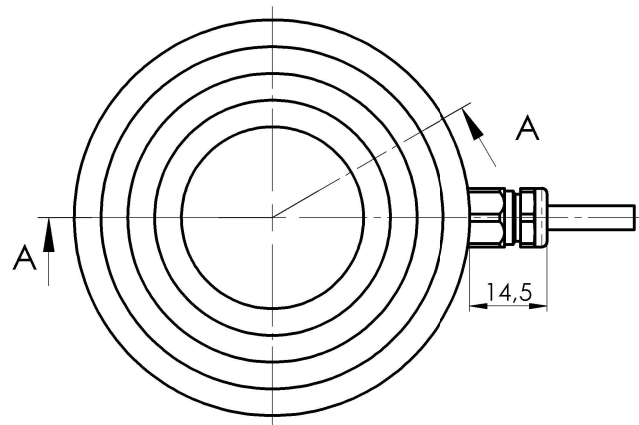
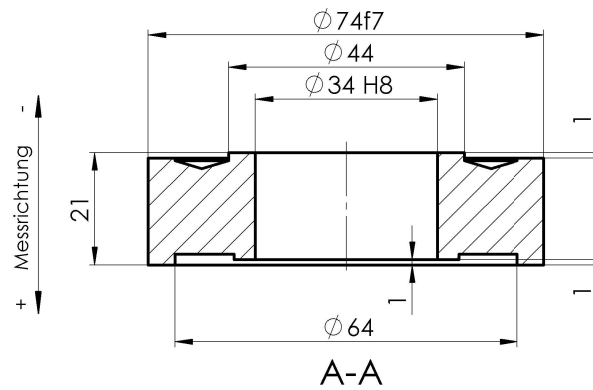


RKS01B-5k...20k-T

T: Kabelverschraubung gerade



Nennkraft: 5k; 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Grenzkraft: 200
Nennkennwert: 1,5mV/V
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP52

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini	Datum	18.09.2024	
Geprüft				
Werkstoff:	Edelstahl			
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:	Typ: RKS			
RKS01B-T	Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Änd.-Index	
5...20kN	a_RKS01B-5k...20k-T			
Projektions-Methode 1 ISO 128		Blatt: 1/1	Gewicht:0.49kg	Format: A3